


MT Kundanpassad

Behandling av vatten med omvänd osmos, nano eller ultrafiltrering



Z-rack, framsidan

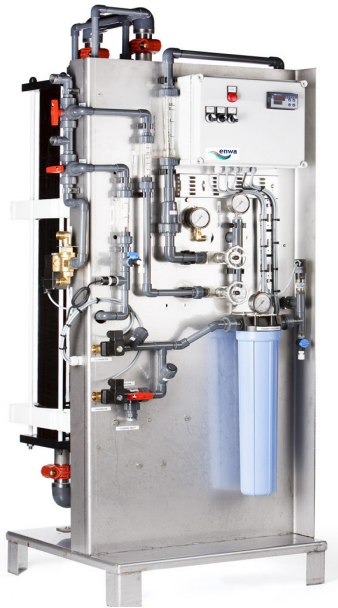

Z-rack, baksidan



Rektangulär rack liten



L-rack liten

MT KUNDANPASSAD

Dessa typer av anläggningar producerar behandlat vatten genom membranteknik. Vattenmängden som anläggningarna producerar är från 1,5 m³/dygn och uppåt beroende på vilken typ du väljer. Det avskiljer bland annat klorid, fluorid, humus och kalk.

Anläggningar är lämplig för:

- Fartyg
- Plattform
- Hotell
- Sjukhus
- Laboratorium
- Industri
- Hushåll
- Kommuner
- Samfälligheter

Standard

- Råvattenfilter med manometer
- Högtryckspump
- Spirallindade membran
- Säkerhetsventil
- Tryckreglering för arbetstryck med manometer
- Lågtryckssystem i ABS-plast, slang eller mässing (beroende av tryck)
- Högtryckssystem i mässing, AISI 316L eller högtrycksslang (beroende av tryck)
- Konduktivitetmätare
- All elektrisk utrustning är stänksäker
- Mindre anläggningar i serierna kan enkelt byggas om för utökad kapacitet
- Lågtrycksvakt på råvattnet
- Elektriskt styrsystem
- Inbyggd återcirkulation

Extra utrustning

- Sandfilter
- Avhärtningsfilter
- pH-filter, upphärtningsfilter
- Avjärningsfilter
- Aktivt kolfilter
- Jonbytesfilter i blandbädd
- Doseringsutrustning (anti-scaling och anti-klor)
- Trevägsventil på produktvattnet
- Tvättutrustning
- Reservdelssats



Flödes och tryckregleringssystem

Enwas rack finns i olika utföranden. Bland annat typ Z, typ rektangulär, typ L eller i kundanpassat rack.

Kapaciteten för de ovan nämnda olika rackutföranden är från en 1,5 m³/dygn och uppåt.
OBS! Vattentemperaturen påverkar mängden producerat vatten.

Dimensioner					
Rackutföranden	Z	rektangulär liten	rektangulär stor	L liten	L stor
Bredd (mm)	700	650	1 050	1 000	3 000
Djup (mm)	650	430	595	500	985
Höjd (mm)	1 500	430	690	900	1 694