

# EnwaMatic®Mini-Midi

Vattenbehandling för mindre värme- och kylanläggningar




## EnwaMatic®Mini

För anläggningar med systemvolym upp till 500 liter.

## EnwaMatic®Midi

För anläggningar med systemvolym upp till 1200 liter.

- Skyddar mot korrosion genom pH reglering
- Reduktion och reglering av vattnets hårdhet
- Filtrering ner till < 5 micron
- Naturlig bakteriebarriär
- Lämplig för mindre fastigheter

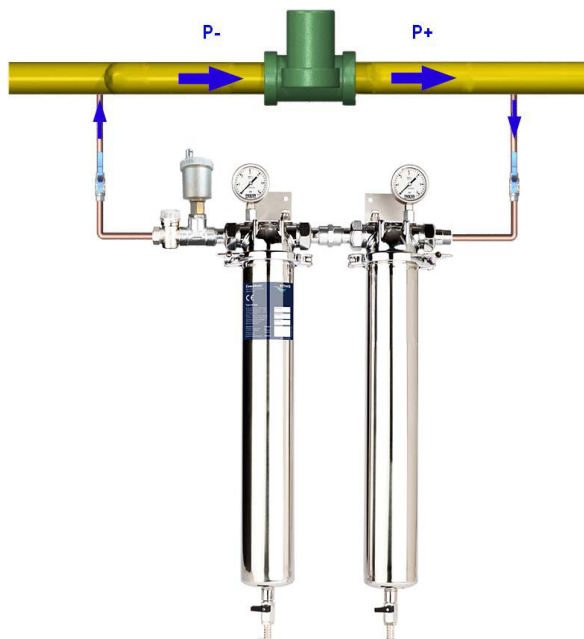

Typ	1	2	3	4	5
EnwaMatic® Mini	520 mm	550mm	86 mm	60 mm	8 mm
EnwaMatic® Midi	770 mm	550 mm	86 mm	60 mm	8 mm

- Kemikaliefri teknologi
- Energibesparing genom optimal energiöverföring
- Förlänger systemets livslängd
- Kostnadseffektivt alternativ till kemisk dosering
- Kontinuerlig, självreglerande vattenbehandling
- Effektiv slamavskiljning
- Motverkar avlagringar (scaling)



Vattenprover från system behandlat med EnwaMatic® teknologi. Dag 1 till dag 30 från vänster till höger.

Typ	Cirkulation upp till	Rördimensioner		Max temp	Max tryck
		In	Ut		
EnwaMatic® Mini	4 liter/min	3/4"	1/2"	85°C	6 bar
EnwaMatic® Midi	8 liter/min	3/4"	1/2"	85°C	6 bar

Anläggningen levereras med tre uppsättningar 5 micron filter.